

Проталкиваемая камера jProbe LPM

ОГЛАВЛЕНИЕ



УСТОЙЧИВ К ВОДЕ,
МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

- 3.5" ЖК-ДИСПЛЕЙ
- СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА
- УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ



РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG
640 X 480



ВИДЕО AVI
640 X 480



ВЫХОД COMP
NTSC/PAL



ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ
БАТАРЕИ



Li
БАТАРЕЯ



ПРОХОДИТ В
ТРУБНЫХ ИЗГИБАХ
ДО 90°



СМЕННЫЕ
ГОЛОВКИ
КАМЕРЫ



СТАЛЬНАЯ
ГОЛОВКА КАМЕРЫ
С КВАРЦЕВЫМ
СТЕКЛОМ

- МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО
- ВИДЕОВЫХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО МОНИТОРА
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ jProbe LPM, ЦЕНА В РУБ С НДС

Рабочая длина кабеля с камерой Ø 28.0 мм



22 метра

jProbe LPM 280-2200
Арт. JLPMS2802200
167 000,0



30 метров

jProbe LPM 280-3000
Арт. JLPMS2803000
192 000,0

Комплект включает: видеорегистратор, кабель с камерой на барабане с электронным счетчиком смотки, карта памяти SD 16ГБ, кабель USB, кабель AV, зарядное устройство, батареи для счетчика смотки типа AAA x 2 шт., кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.


СТОИМОСТЬ АКССУАРОВ jProbe LPM, ЦЕНА В РУБ С НДС

ОГЛАВЛЕНИЕ

<p>Сменная головка Ø 28 мм</p>  <p>jProbe LPM SH 280 <i>Арт. JLPMSH280</i></p> <p>jProbe LPM SH 280 locator <i>Арт. JLPMSH280LOCATOR</i></p> <p>36 000,0</p>	<p>Локатор</p>  <p>jProbe LPM locator <i>Арт. JLPMLocator</i></p> <p>69 000,0</p>	<p>Металлический центратор Ø 50 мм</p>  <p>jProbe CT 280-50 <i>Арт. JCT28050</i></p> <p>4 400,0</p>	<p>Центратор - щетка Ø 100 мм</p>  <p>jProbe CT 280-100 <i>Арт. JCT280100</i></p> <p>5 000,0</p>
<p>Центратор - щетка Ø 150 мм</p>  <p>jProbe CT 280-150 <i>Арт. JCT280150</i></p> <p>5 000,0</p>	<p>Центратор – тележка Ø 300 мм</p>  <p>jProbe CT 280-300 <i>Арт. JCT280300</i></p> <p>43 600,0</p>	<p>Телескопическая штанга для резервуаров 5м</p>  <p>jProbe TH 5000 <i>Арт. JTH5000</i></p> <p>19 000,0</p>	<p>Защитный чехол</p>  <p>jProbe MX PH <i>Арт. JMXPH</i></p> <p>6 000,0</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe LPM	
Габариты регистратора	178 x 207 x 37 мм
Габариты барабана	300 x 400 x 220 мм
Масса регистратора	391 г
Дисплей	TFT LCD 3,5" / 89 мм
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение
Время автономной работы	4 ч
Запись на носитель	Карта памяти SD 16 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Крепление	Штатив для регистратора
Подсветка	Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая
Скачивание файлов	USB 2.0, слот для карты SD
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL)
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный
Обработка изображения	Зеркальное отображение, цифровое увеличение
Язык интерфейса	Русский (доп. 28 языков)
Температура работы	от -20°C до + 60°C
Температура хранения	от -20°C до + 60°C
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты	IP65 / IP68

счетчика / кабеля с камерой	
Материал корпуса	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
Тип камеры	CMOS (КМОП) 350 000 пиксел
Тип головки камеры	Сменная аналоговая
Направление подсветки	Прямое
Жесткость зонда	Полужесткая
Жесткость головки камеры	Подпружиненная
Диаметр головки камеры	28 мм
Длина кабеля	22, 30 м
Диаметр кабеля	6 мм
Длина головки камеры	25 мм
Длина дистальной части	230 мм
Поле обзора	150°
Направление обзора	Прямое 0°
Глубина резкости	10 мм - ∞
Защита головки камеры	Кварцевое стекло
Измерение длины	Встроенный счетчик с дисплеем
Поиск местоположения головки камеры	Подключения локатора по Wi-Fi (опционально)

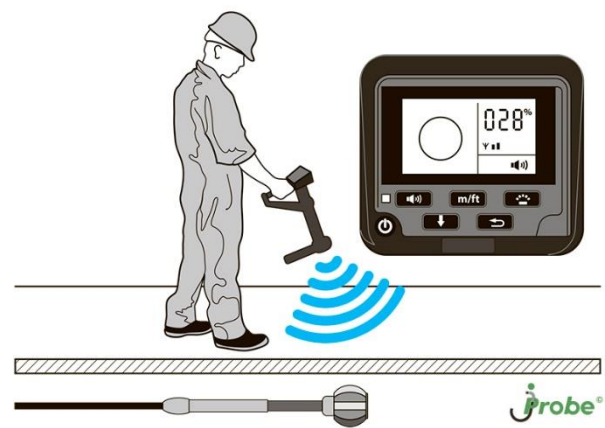

**jProbe Москва**

Адрес: 129343, Москва
проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1, офис 812
Тел.: +7 (495) 540-58-75
E-mail: msk@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

jProbe Санкт - Петербург

Адрес: 197022, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, д. 37В, офис 326
Тел.: +7 (812) 748-29-23
E-mail: spb@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

Бесплатная телефонная линия по РФ: 8 (800)707-76-92
info@jprobe.ru

Авторизованный дилер jProbe